

FICHA TÉCNICA


Panel Lambrín Laminado - Interior



-  A prueba de agua
-  Adaptable a cambios climáticos
-  Amigable con el medio ambiente
-  Fácil mantenimiento
-  No genera termitas

VISTA ISOMÉTRICA

Acotaciones en centímetros

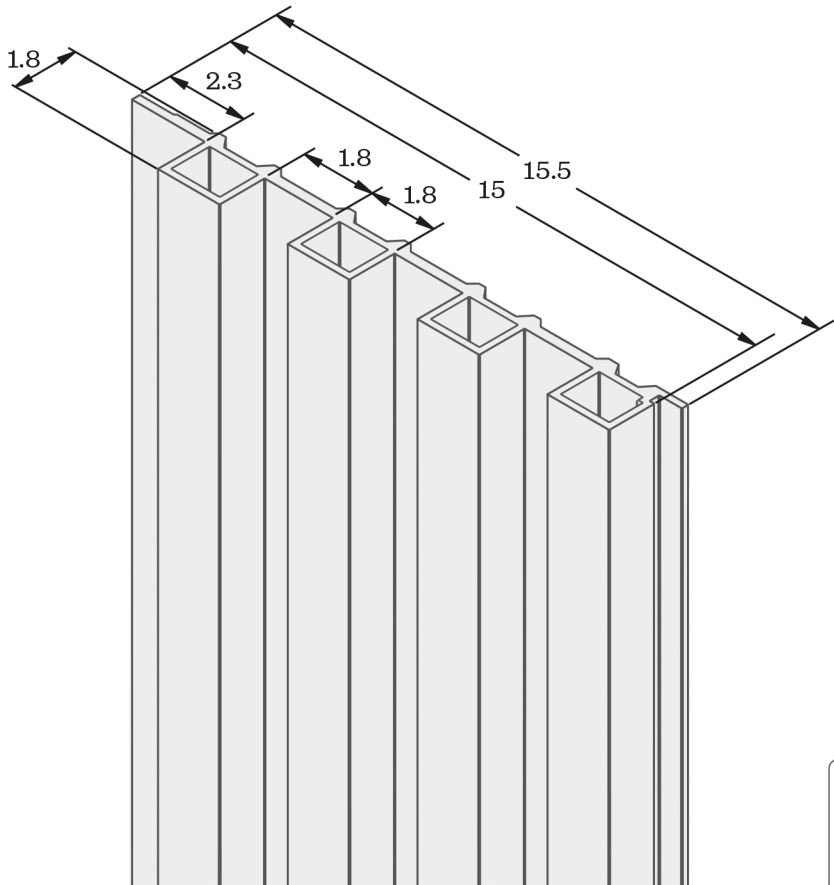



10 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC / PVC
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	14 Piezas
M2 por Caja:	6.293 m ²
M2 por Pieza:	0.435 m ²
Peso por Pieza:	2.3 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL


Componentes	Descripción	Contenido
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla: 1250 malla = 1:1	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm ³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	B1

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Espesor: 1.8 cm - Ancho: 15.5 cm - Largo: 290 cm

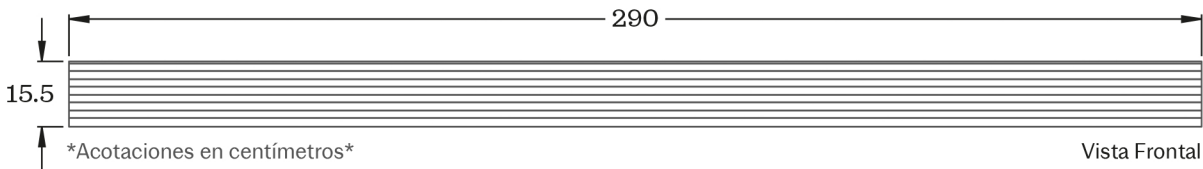

FICHA TÉCNICA

Panel Lambrín Laminado - Interior



-  A prueba de agua
-  Adaptable a cambios climáticos
-  Amigable con el medio ambiente
-  Fácil mantenimiento
-  No genera termitas

COLORES DISPONIBLES



A01 Nogal Matte



A03 Negro



A46 Parota Black



A78 Parota Gold



A81 Cairo Textil



A103 Parota



A111 Nogal Blanco