


Contra tipo push sin rebosadero

Nivel de Revisión

Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cubierta de protección	Plástico
2. Tapón	Latón
3. Sistema click clack	Latón
4. Empaque	Caucho
5. Brida	Latón
6. Empaque	Goma de silicón
7. Empaque	Goma de silicón
8. Tuerca hexagonal	Latón
9. Empaque	Plástico
10. Tuerca	Latón
11. Tubo de la brida	Latón

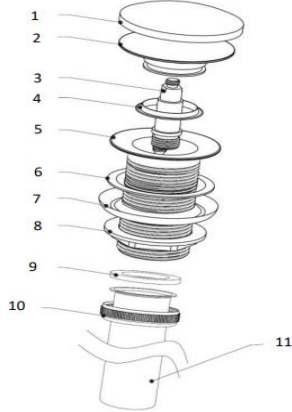


ACABADO
Blanco brillante

CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
0.355 kg


DIMENSIONES
ZONA A Ø 66 mm
ZONA B Ø 62 mm
ZONA C 78 mm
ZONA D G1 - 1/4" mm
ZONA E 130 mm



CARACTERÍSTICAS
1. Sin rebosadero
2. Sistema push

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Por la parte superior del lavabo inserte la contra junto con el empaque.
Nota: Verifique que el marcate URREA quede alineado correctamente.
- Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque cónico, seguido de la tuerca hexagonal, enrosquela asegurándose que quede fija.
Asegúrese de colocar el empaque con la parte cónica hacia arriba como se muestra en el detalle 1.
- Coloque el empaque en el tubo de la contra pase la tuerca por la base del tubo y enrosque a la contra asegurándose que quede bien fijo
Nota: No enrosque las piezas con mucha fuerza ya que puede dañar los empaques



FUNCIONAMIENTO

- Se coloca en el lavabo para las descargas de líquidos.
- Presenta un diseño en la cual contiene un tapón para cubrir el ingreso de un sólido al desagüe.
- Se presiona hacia abajo el tapón click para abrir y cerrar el flujo hacia el desagüe.

RECOMENDACIONES

- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podrá funcionar adecuadamente.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su contra sólo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.



Presión Gasto Litros Gasto Galones

GARANTÍA

Garantía de 2 años en acabados