

Lavabo de sobreponer REC


Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Lavabo

MATERIAL
Cerámica



NORMA
N/A

ACABADO
LV1076A021 Blanco
LV1076A271 Gris
LV1076A901 Negro
mate


CERTIFICADO
No

Peso del
producto Kg
10.410 kg



DIMENSIONES

ZONA A 610 mm / 24 1/64"
ZONA B 350 mm / 13 25/32"
ZONA C Ø 45 mm / 1 49/64"
ZONA D 110 mm / 4 21/64"

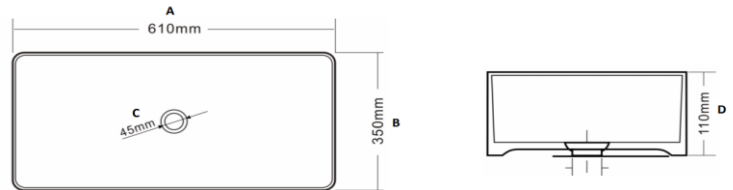

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado. Después realice el montaje del monomando (no incluido) en el mueble o pared.
2. Aplique pegamento o silicón alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
3. Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

FUNCIONAMIENTO

1. Instalación al mueble de sobreponer colocándolo en el barreno del mueble.
2. Altura sugerida de instalación: 31" o 34" al borde superior del lavabo.

CARACTERÍSTICAS

1. Lavabo especificado: Tipo II Grado "A"
2. Lavabo de sobre poner
3. Diámetro barreno de descarga: Ø 45 mm

RECOMENDACIONES


1. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
2. Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
3. Utilizar una contra sin rebosadero. Se sugiere el uso de las contra 3820 y 3827 URREA.
4. Se recomienda utilizar el lavabo 4 horas después de haber sido instalado.
5. No use cemento blanco para instalar el lavabo.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua.
2. No utilizar en la limpieza de este producto artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía contra los defectos de fabricación: 10 años en cromo, 2 años en los demás acabados y 50 años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 año.

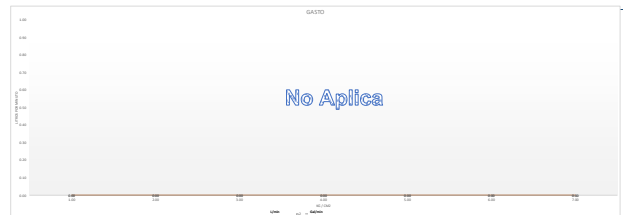

Presión | Gasto Litros | Gasto Galones