

# Lavabo SERRA cuadrado


Nivel de Revisión

Rev.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE  
1. Lavabo

MATERIAL  
Cerámica



### DIMENSIONES

ZONA A 510 mm / 20 5/64"  
ZONA B 385 mm / 15 5/32"  
ZONA C Ø 45 mm / 1 49/64"  
ZONA D 120 mm / 4 23/32"



NORMA  
N/A

ACABADO  
Blanco

CERTIFICADO  
No

Peso del  
producto Kg

10.410 kg



### MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado. Después realice el montaje del monomando (no incluido) en el mueble o pared.
2. Aplique pegamento o silicón alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
3. Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpie el lavabo inmediatamente después de su colocación.

### FUNCIONAMIENTO

1. Instalación al mueble de sobreponer colocándolo en el barreno del mueble.
2. Altura sugerida de instalación: 31" o 34" al borde superior del lavabo.

### CARACTERÍSTICAS

1. Lavabo especificado: Tipo II Grado "A"
2. Lavabo de sobre poner
3. Diámetro barreno de descarga: Ø 45 mm

### RECOMENDACIONES


1. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
2. Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
3. Utilizar una contra sin rebosadero. Se sugiere el uso de las contra 3820 y 3827 URREA.
4. Se recomienda utilizar el lavabo 4 horas después de haber sido instalado.
5. No use cemento blanco para instalar el lavabo.

### MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua.
2. No utilizar en la limpieza de este producto artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

### GARANTÍA

Garantía contra los defectos de fabricación: 10 años en cromado, 2 años en los demás acabados y 50 años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 año.

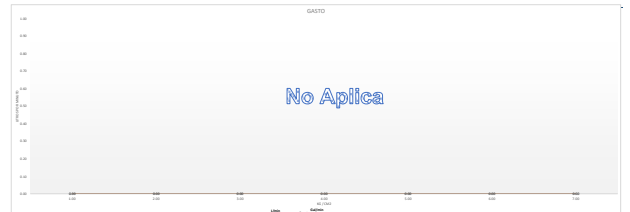

Presión

Gasto Litros

Gasto Galones