



## CARACTERÍSTICAS

- Cartucho cerámico europeo
- Aireador dirigible
- Latón



# MONOMANDO CORTO PARA LAVABO

### ACABADOS:

WS72.011GM  
Gris Oxford





WS 73.011BG  
Brushed Gold




WS 70.011  
Cromo



 @Wassermex

 @Valmexmx

 @Wasser



### PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión 300g - 1kg

Media Presión 1.1kg - 2.9kg 

Alta Presión 3kg - 6kg

### RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm<sup>2</sup>

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

### LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

### GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Wasser no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.




En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: \_\_\_\_\_



## MEDIDAS TÉCNICAS EN MM

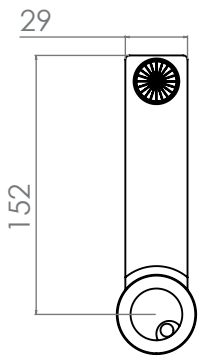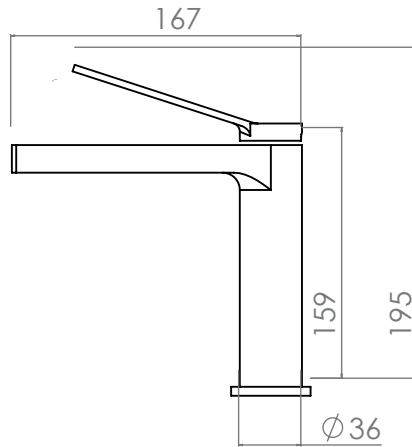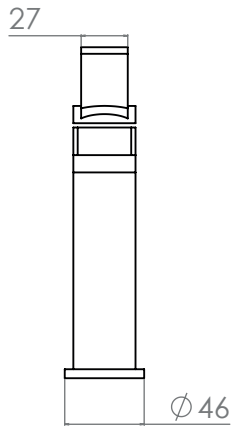


### Contenido:

- Monomando
- Chapetón base
- Empaque chapetón base
- Empaque de plástico
- Empaque metálico
- Tuerca de fijación con opresores
- Oruga
- Llave de aireador



## PIEZAS

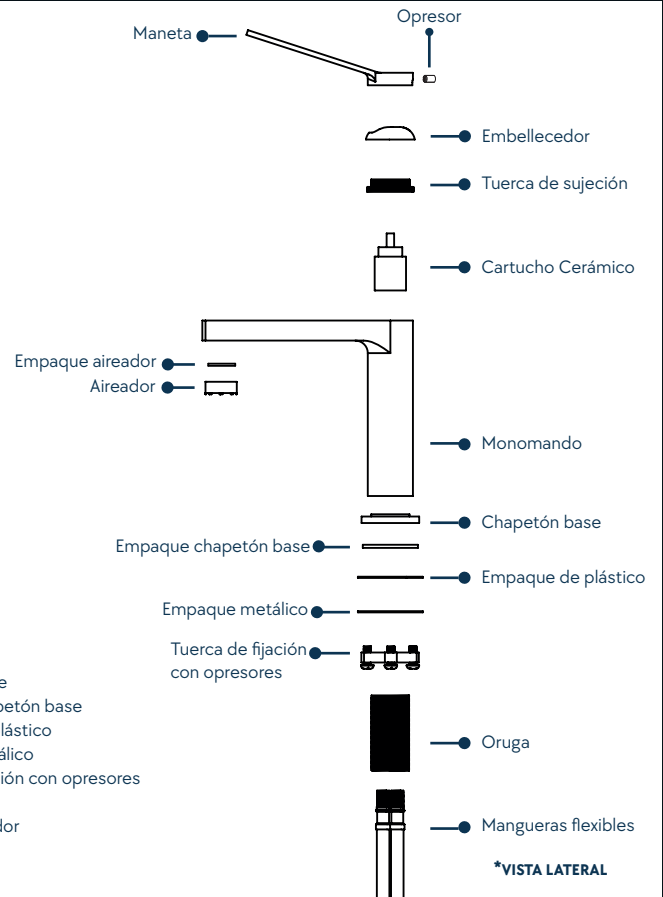


## INSTRUCCIONES

### Recomendaciones:


Antes de conectar el producto, asegúrese de limpiar las líneas de agua para evitar filtraciones de impurezas que dañen el funcionamiento del producto.

### Instrucciones:

1.- Se recomienda no retirar o desarmar la sección del cuerpo del monomando para evitar daños en los componentes.



2.- Coloque el chapetón base, posteriormente el monomando sobre el empaque de anclaje y asegure firmemente desde la parte inferior con ayuda de la tuerca de fijación.



3.- El otro extremo de las mangueras deberán ser conectadas a la línea de alimentación convencional, por medio de válvulas angulares no incluidas.

