



# Alambre Recocido para Construcción

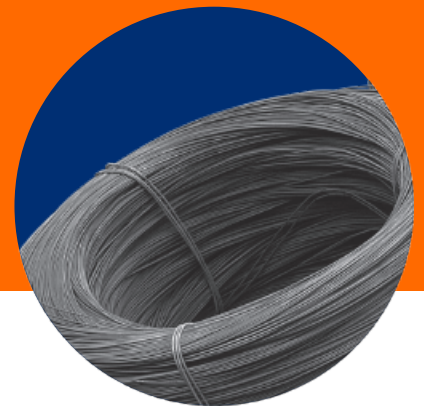

Alambre hecho con acero en acabado negro que se utiliza tanto en la construcción como en diversos procesos industriales para múltiples tareas.

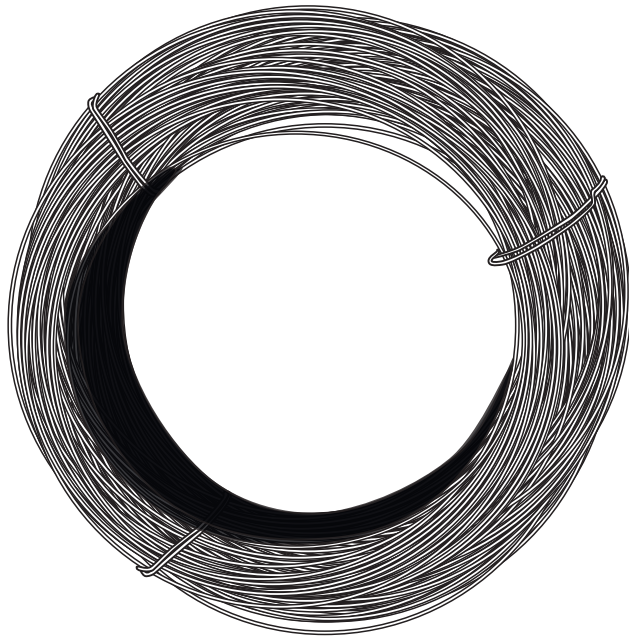

## USOS

- Insumo para procesos industriales
- Armados de losas
- Amarres en armados de castillos

## CARACTERÍSTICAS

- Alto o bajo carbón
- Acabado con o sin cascarilla
- Trámite térmico

## VENTAJAS

- Excelente calidad en su recocido
- Menor suciedad al momento de trabajarlo
- Misma suavidad a lo largo del alambre

## ALAMBRE RECOCIDO CON CASCARILLA

Clave	Calibre	Diámetro	Rendimiento	Peso rollo
		mm	m/kg	kg
1201	15 1/4	1.78	51.4	50 - 70
1199	15 1/4	1.78	51.4	50 - 70

## ALAMBRE RECOCIDO SIN CASCARILLA

Clave	Calibre	Diámetro	Rendimiento	Peso rollo
		mm	m/kg	kg
1200	15 1/4	1.78	51.4	50 - 70

## ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Resistencia a la tensión (máx)	60 ksi
Acabado	Negro

**NORMAS DE FABRICACIÓN** ASTM-A-853